




งานช่างที่มักพบเจอ


ขาโต๊ะ – เก้าอี้โยกเยก

กรณีขาโต๊ะหรือขาเก้าอี้โยกเยก มีเสียงดังเอี๊ยดอ๊าดน่ารำคาญ อาจเกิดจากสกรูยึดไม้คลายตัว เราสามารถใช้ไขควงขันสกรูให้แน่นได้ แต่ถ้าเกิดจากเดือยไม้หลวมเพราะผ่านการใช้งานมานาน โดยเฉพาะ เก้าอี้ไม้ซึ่งพบมากตรงบริเวณขา ด้านหลังของพนักพิง เราสามารถซ่อม ให้ดีได้ดังเดิม

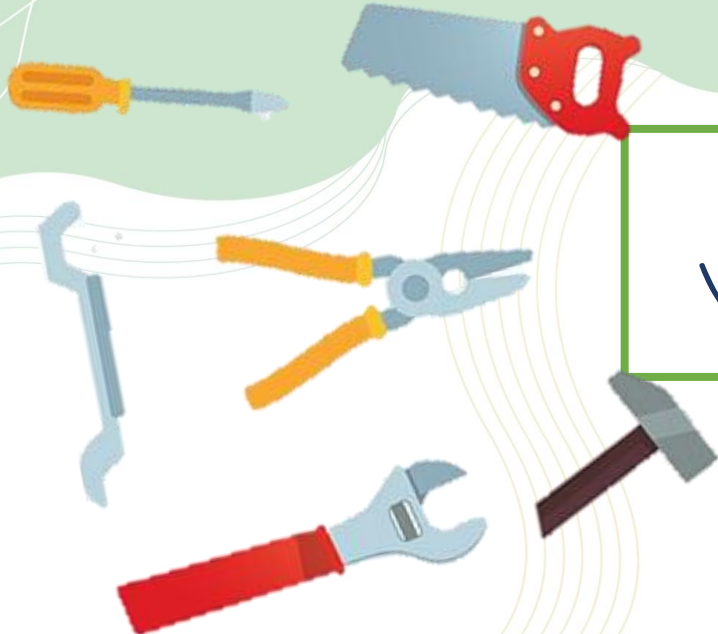

ขั้นตอนการทำงาน

1. นำระดับน้ำมาวัดระดับเพื่อกำหนดตำแหน่งที่จะติดตั้งเหล็กฉากเพื่อเสริมแข็งแรงให้ขาโต๊ะหรือเก้าอี้
ไม่ใช่ดินสอทำเครื่องหมายไว้ที่บริเวณจุดติดตั้งเหล็กฉากแล้วใช้สว่านเจาะรูตาม

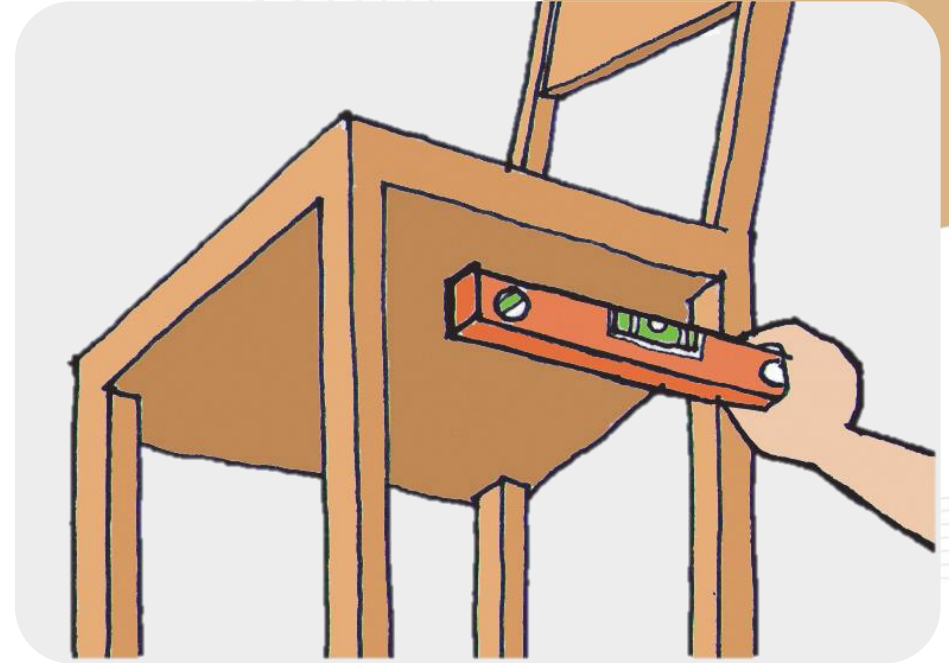

2. ใช้ตะปูเกลียวยึดเหล็กฉากให้แน่นแต่ถ้าต้องการให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษโดยเฉพาะเก้าอี้ก็ให้ติดยึดเหล็กฉาก ทั้งด้านล่างและด้านบน

TIPS กรณีขาโต๊ะหรือขาเก้าอี้เดิมมีการตีตะปูยึดขาไว้ และมีส่วนที่ยื่นหรือเกิน ออกมาอาจเกิดอันตรายได้ ต้องถอดออกมาให้หมดหรือใช้ค้อนตอกตะปู ย้อนกลับไป แต่ถ้าเนื้อไม้แข็งมาก แนะนำให้หักตะปูทิ้ง โดยใช้ค้อนหนีบ ตะปูแล้วโยกซ้ายโยกขวาให้ตะปูที่โผล่ออกมาจากเนื้อไม้หลุดไป

จัดทำโดย

ส.อ.ฉนวน แสงสอาด

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.สุธิดา ชมชื่น

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

